

Области применения


Приготовление горячей воды:

> Кухня

> Санитарные помещения

> Душ



	Energy efficiency class A 	CDX7-U	CDX11-U
Артикул:		2400-26107	2400-26113
Тип системы:		закрытая / открытая	
Максимальное давление [MPa (bar)]:		1 (10)	
Гидравлическое подключение (резьбовое соединение):		G 3/8"	
Температура нагрева воды [°C]:		Заводская настройка: 50 (возможно изменить от 30 до 60)	
Объёмный расход горячей воды при $\Delta t = 33 \text{ K}^{1) 2)}$ [l/min]:		3.0	4.8
Включение при расходе / ограничение протока ³⁾ [l/min]:		2 / 4	2 / 5
Номинальная мощность [kW]:		6.9	11.0
Напряжение питания:		3~ / PE 400 V AC	
Номинальный ток ²⁾ [A]:		10	16
Минимальное сечение кабеля [mm ²):		1.0	1.5
Система нагрева с неизолированным электродом stem IES®:		✓	
Одобрено VDE / Степень защиты:		✓ / IP 24	
Минимальное сопротивление воды при $t \text{ °C} = 15 \text{ °C}$ [Ωcm] \geq :		1000	
Объём [litres]:		0.3	
Вес заполненного прибора [kg]:		приблизительно. 2.7	
Габариты: (высота / ширина / глубина) [cm]:		29.4 × 17.7 × 10.8	

1) Увеличение температуры с 12 °C до 45 °C 2) Смешенная вода 3) Ограничение протока для оптимального повышения температуры


Описание

- > Проточный водонагреватель с электронным управлением (установка под раковину) компактного размера и без пользовательского контроля
- > Мощность нагрева автоматически регулируется в зависимости от потока и температуры входящей воды
- > Температура нагрева воды 50 °C настроена на заводе, возможно изменить специалистом от 30 °C до 60 °C
- > Лёгкая установка, например под кухонной мойкой, благодаря компактным размерам и фитингам для подключения, входящими в комплект
- > С кабелем для подключения к 3-фазной электрической сети
- > Эффективная IES® система нагрева устойчива к образованию накипи и долгим сроком службы
- > Комплект для подключения (Т-образный соединитель и гибкая подводка) к угловому крану

Сравнение: (Источник: www.clage.com)

Экономия до 40 % электрической энергии в сравнении с накопительным электрическим водонагревателем.


Проточный водонагреватель E-compact экономичен в работе. Электроэнергия тратится только в момент прохождения воды через прибор. Горячая вода не хранится в резервуаре и поэтому не требуется тратить электроэнергию на поддержание температуры

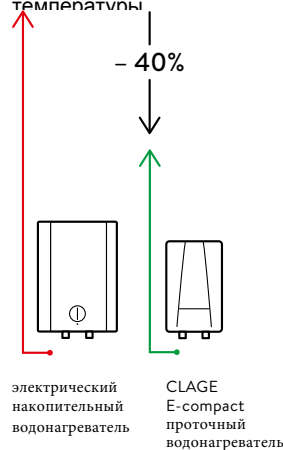


Пример установки в закрытую систему.

Инструкции по монтажу и эксплуатации должны соблюдаться при установке.


Размеры в мм

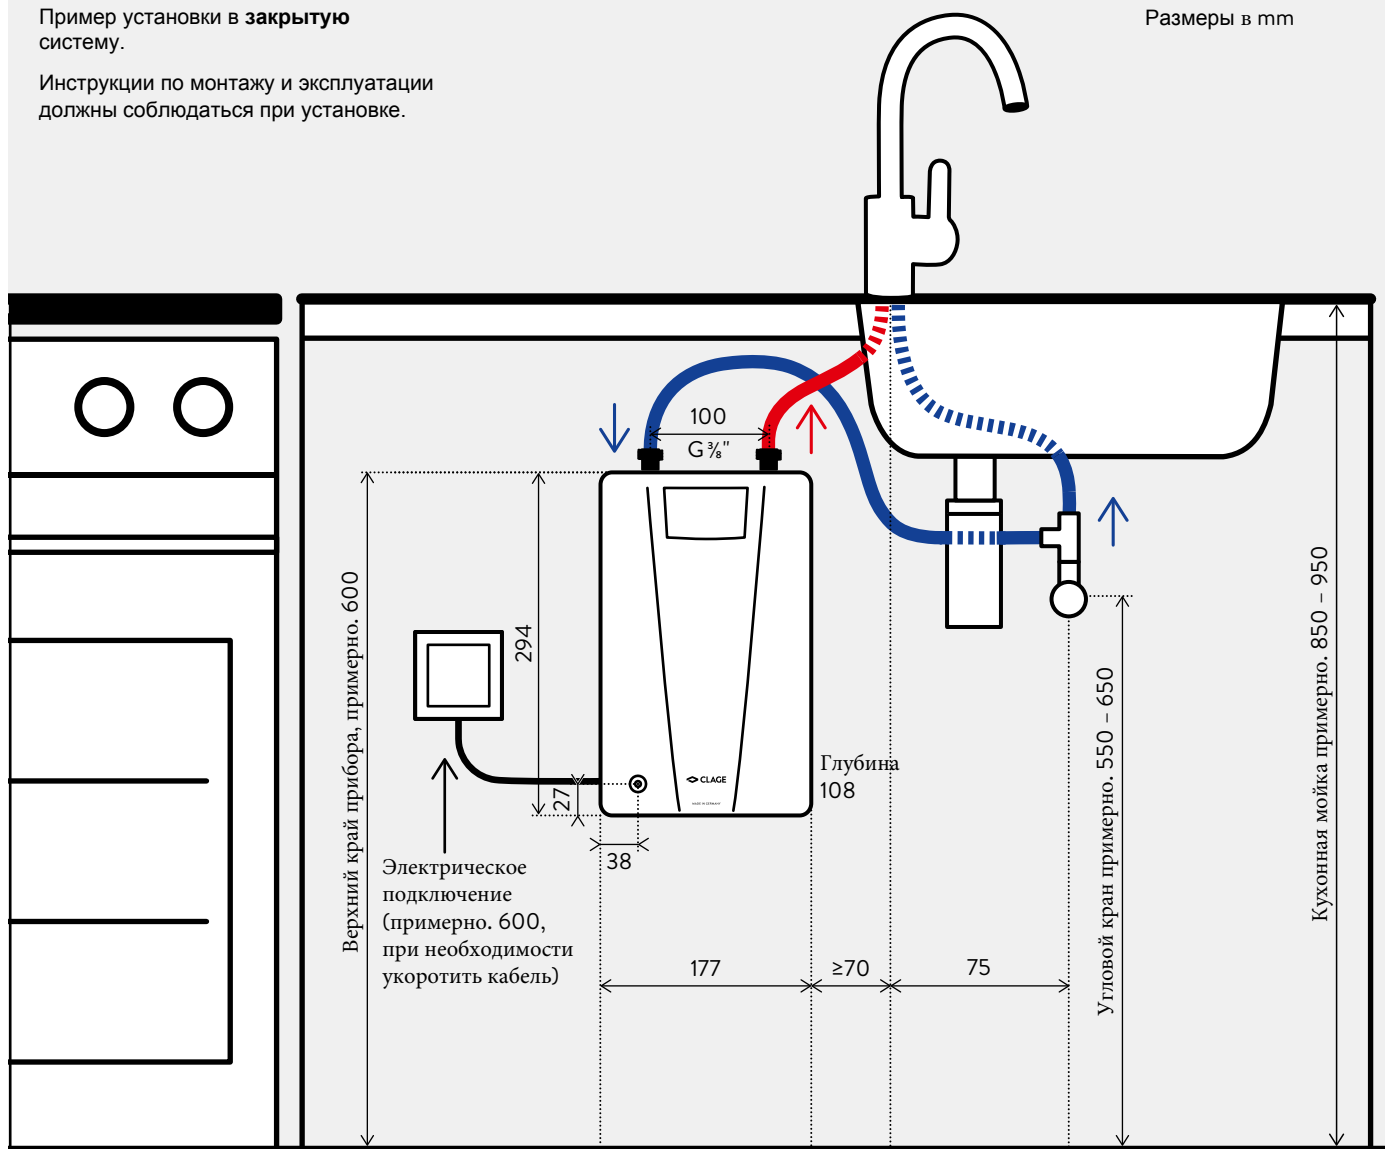

Альтернатива: открытая система

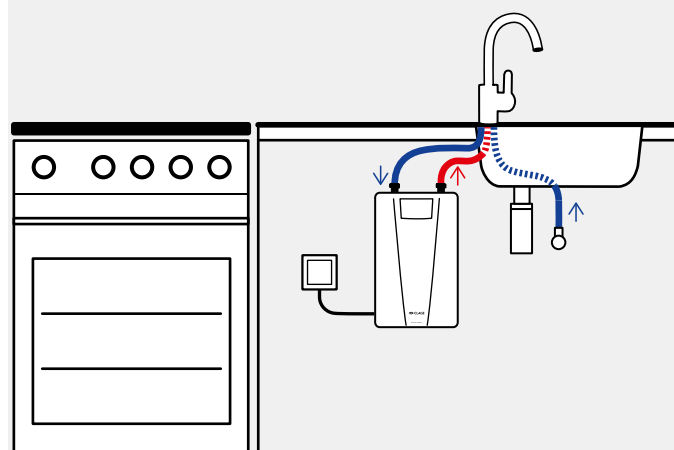

Электрическое подключение с реле управления нагрузкой LAB для кухонной плиты и проточного водонагревателя.

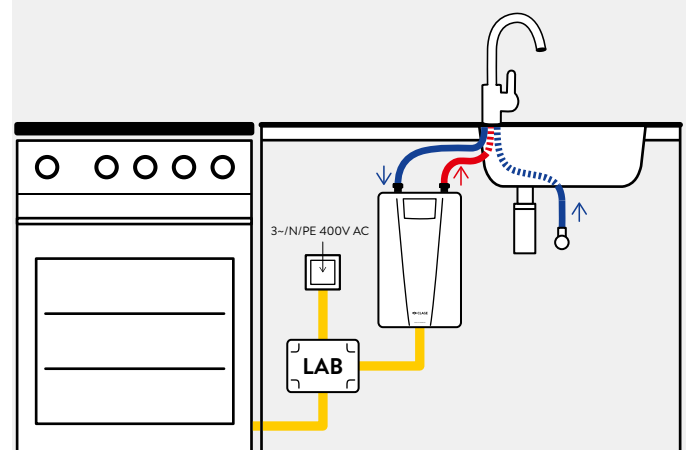

Проточный водонагреватель E-compact CDX-U Аксессуары



Аксессуары для подключения (в комплекте)



FVS

Гибкий соединительный шланг $\frac{3}{8}$ дюйма внутренняя резьба \times $\frac{3}{8}$ дюйма внутренняя резьба, длина 50 см

Part no. 89620

T-piece

Специальный T-соединитель $\frac{3}{8}$ дюйма накидная гайка \times $\frac{3}{8}$ дюйма внешняя резьба

Part no. 89610



LAB (опция)

Реле управления нагрузкой (комплект) с установленными кабелями, контактом и реле сброса нагрузки, для проточного водонагревателя мощностью до 11 kW и электрической плиты. Используется если нет отдельного электрического подключения к проточному водонагревателю, IP 55. Габариты (В \times Ш \times Г) : 17 \times 13 \times 8 см

LAB: Part no. 82260



Рекомендуемые принадлежности для кухни (опция)

EAK

Однорычажный смеситель с боковым рычагом и поворотным носиком 20 см

EAK: Part no. 1100-04430



Рекомендуемые принадлежности для кухни(опция)

EWT / EWT-C

Однорычажный смеситель

EWT (для открытой системы): Part no. 1100-04420

EWT-C (для закрытой системы): Part no. 1100-04421



Аэратор CSP 6, CSP 6a и CSP 6i (опция)

Аэратор для смесителя поддерживает энерго - и водосберегающую работу проточного водонагревателя. Новый специальный аэратор CSP смешивает воздух с водой и создаёт однородный мягкий водный поток.

- > Аэратор для подключения к смесителю M 22/24
CSP 6 (< 3.5 l / min):
Part no. 0010-00461
- > Аэратор под хром для подключения к смесителю M 24a
CSP 6a: Part no. 0010-0047
- > Аэратор под хром для подключения к смесителю M 22i
CSP 6i: Part no. 0010-0046